

Spesifikasyonlar

		CSX510-09	CSX530-09	CSX550-09
Döküman Genişliği		257 mm (10.1 inç) den 965 mm (38.0 inç) ye kadar		
Etketif tarama alanı	Genişlik	50 mm (2.0 inç) den 932.2 mm (36.7 inç) ye kadar,		
	Uzunluk	50 mm den 999.99999 mt ye kadar programlanabilir (Yazılımdan ayarlanabilir. Gerçek uzunluk PC performansı ile döküman kalitesine bağlıdır. *3)		
Döküman ebadı		ISO (JIS) A0, A1, A2, A3, A4, A0 taşıyıcı kılıf, A1 taşıyıcı kılıf		
		JIS B1, B2, B3, B4		
		DIN A0, A1, A2, A3, A4		
		ANSI (Mühendislik): E, D, C, B, A		
		ANSI (Mimarî): E, E1, D, C, B, A		
Döküman ebadı otomatik tanıma		Yok		
Döküman kalınlığı		0.05 mm den 1.6 mm ye kadar		
Tarama marjları		0 mm (+/- 0.5 mm) dökümanın ön ve arka uçlarında		
Tarayıcı sistem	Ana	Contact image sensor (CIS) (Çapraz yerleştirilmiş beş adet A4 sensör)		
	Alt	Döküman besleme sistemi		
Döküman yükleme		Taranacak yüz yukarıya bakacak şekilde		
Sensör	Optik çözünürlük	600 dpi		1200 dpi
	Çıkış	Renkli: 48 bit/piksel, Griskala: 16 bit/piksel		
		Işık kaynağı		
Enterpolasyonlu çözünürlük		50 dpi dan 4800 dpi a kadar (1 dpi lık adımlar ile)		50 dpi dan 9600 dpi a kadar (1 dpi lık adımlar ile)
Döküman besleme hızı (400 dpi çözünürlük, yüksek hız modu)	Monokrom	8.9 cm/sn		30.5 cm/sn
	Gri	8.9 cm/sn		30.5 cm/sn
	24bit renkli	3.0 cm/sn		10.2 cm/sn
		3.0 cm/sn		10.2 cm/sn
Tarama kaliteleri		Yüksek Hız, Normal, Yüksek Kalite		
Tarama hızı *4 (Döküman ebadı: A0, Çözünürlük: 400 dpi)	Mod	Yüksek Hız	Normal tarama	Yüksek Kalite
	Monokrom	16 sn	30 sn	31 sn
	Gri	16 sn	30 sn	31 sn
	24bit renkli	44 sn	85 sn	86 sn
Tarama hassasiyeti *5		+/-0.1%, veya +/-1 pixel (hangisi büyük ise)		
Geçişler	Monokrom	BI-level, half-tone (dithering, error diffusion)		
	Gri *6	256 ton		
	Gri (RGB) *6	256 ton		
	Renkli	24bit, 8bit		
Renk uzayı		sRGB, Adobe ® RGB uyumlu		
Arayüz		USB 2.0 (Yüksek hızlı)		USB2.0 (Yüksek hızlı), LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
Besleme		100 - 120 V AC ve 200 - 240 V AC, +/- 10 %, 50/60 Hz		
Çalışma şartları		İz 10 - 35 derece C; Nem: 35 - 80 % RH		
Garanti edilen optimum şartlar		İz 18 - 28 derece C; Nem: 40 - 70 % RH		
Güç Tüketimi		42 W (3 W maks. power save modunda)*7		55 W (3 W maks. power save modunda)*7
Dış ebatlar (G x Y x D)		Stand hariç: yaklaşık 1097 mm x 160 mm x 322 mm		
		Stand dahil: yaklaşık 1097 mm x 972 mm x 717 mm		
Ağırlık		Stand hariç: yaklaşık 25kg		
		Stand dahil: yaklaşık 39kg		
Uyumlu standartlar		UL & FCC (ABD), CE mark (Avrupa), CCC (Çin)		
Yazılımlar		Scanning Master Pro Color, Scanning ARTS 2 for Win		
Yazılım için desteklenen işletim sistemleri (OS)		Windows 8 (Windows 8 / Pro / Enterprise), Window s 8.1 (Windows 8.1 / Pro / Enterprise)		
		Windows 7 (Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium)		
		Windows Vista (Ultimate / Business / Home Premium / Home Basic)		
Yazılım için sistem gereksinimleri	CPU	Dual Core veya high grade		
	Hafıza	3.0 GB ya da fazlası		
	HDD	Taranan datanın kaydedilmesi için yeterli alana sahip		
	Monitör	1024 x 768 piksel ya da fazlası, True color ekran		

*3 Gerçek tarama uzunluğu taranan dökümanın kalitesi ve PC performansına bağlıdır. Uzun taramalar garanti edilmez çünkü dökümanın ayarlanmasındaki hassasiyet ve dökümanın kendi fiziksel durumu uzun taramalarda etkilidir.

*4 Tarama hızı PC performansına göre değişiklik gösterebilir. PC kaynakları başka uygulamalarda da kullanılıyorsa tarama hızı yavaşlayabilir.
Broşürdeki ölçümler aşağıdaki PC ile elde edilmiştir:.
· CPU: Core 2 Duo 2.5GHz
· Memory: 4.0GB
· Arayüz: USB2.0 (Yüksek hızlı)

*5 Tarama hassasiyeti çalışma ortamına ve dökümanın kalitesi veya kalınlığı na bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Broşürdeki ölçümler aşağıdaki ortamda elde edilmiştir.

· Test dökümanı: Mylar tabaka #300, 841 mm x 1,189 mm
· Ortam: Sıcaklık 20 +/-3 derece C ; Nem 60+/-10%
· Tarama ebadı: Genişlik 800 mm Uzunluk 1,000 mm
· Optik çözünürlük: 600dpi Yüksek Kalite (Gri)

*6 Işık kaynağı seçilen tarama moduna göre değişiklik gösterir.
Gri: (Gri denge modu kapalı) Sadece yeşil renk kaynağı kullanılır.
Gri (RGB): (Gri denge modu açık) Üç renk kaynağı (Kırmızı, Yeşil, Mavi) ile beyaz renk kaynağı kullanılır.

*7 Normal çalışma koşullatındaki ortalama güç tüketimi değeridir.

Opsiyonlar

	Model
S tand	ST0074

Aksesuarlar

	Model
Taşıyıcı kılıf A0	IS0922
Taşıyıcı kılıf A1	IS0908
Kalibrasyon kağıdı	IS0932
Temizleme mendili	EM-CP

Standart aksesuarlar

	Adet
Güç Kablosu	1
Döküman kılavuzu	2
Kablo klemensi	1
USB Kablo	1
Döküman destek levhası	3
Kalibrasyon kağıdı	1
Taşıyıcı kılıf (CSX510 hariç)	1
Temizleme mendili	1
CD-ROM (Kullanım Manueli, Scanning Master Pro Color, Scanning ARTS2 for Win)	2
Kullanım Manueli	1

· Broşürde bulunan isimler kayıtlı ticari markalardır.
· Spesifikasyonlar önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Ürün hakkındaki en güncel bilgiler bölgesel bayi firmadan veya web sitemizden edinilebilir.

⚠	Ürünün doğru ve güvenli kullanımı için	· Kullanmadan önce lütfen kullanım manuelini okuyunuz ve ürünü tanımlandığı şekilde kullanınız. · Bir arıza ya da elektrik kaçağına sebebiyet vermemek için lütfen standartlara uygun topraklama yapıldığından emin olunuz.
---	--	--

GRAPHTEC
Graphtec Corporation

Email : graphtec@a0tarayici.com.tr

Website <http://a0tarayici.com.tr>

CE

JE10101 GR Vol.4

GRAPHTEC

Renkli Geniş Format Tarayıcı
CSX500 Serisi
CSX510-09 / CSX530-09 / CSX550-09

Hassas Renk Reprodüksiyonu
Yüksek Üretim Hacmi

Sınıfında en hızlı tarama
Yüksek hassasiyet, yüksek kalite
Adobe® RGB renk uzayı
Çok fonksiyonlu yazılım
Çevre dostu tasarım



LUXios İşlemci - Graphtec
Tescilli Teknolojisi

Yüksek - Çözünürlük, Yüksek - Kalite

LUXIOS
High speed, Real Image Scan Engine.

Kullanışlı yazılım araçları

Renkli kopyalama

Scanning ARTS 2
for WIN

İmaj editleme

Scanning Master
ProColor

Gelişmiş

www.a0tarayici.com.tr

CSX500 Serisi CSX510-09 / CSX530-09 / CSX550-09

Sınıfının En Hızlısından A0 Renkli Tarama Hızı : 15 Saniye !

Graphtec tescilli, LUXios işletimli, 1200 DPI en yüksek performans, en uygun fiyat

*1 CSX550-09 içindir

*2 CSX550-09 yüksek hız modu



Fastest in the class
Document feeding speed:
4 inches/sec

Higher total throughput
A0 size in 15 seconds

Serimizde bulunan üç farklı
modelden biri ihtiyacınızı karşılar

Giriş Seviyesi

CSX510-09

600dpi	Enterpolasyon çözünürlük 4800dpi
A0 Renkli 43 Sn	USB2.0

Standart model

CSX530-09

600dpi	Enterpolasyon çözünürlük 9600dpi
A0 Renkli 17 Sn	USB2.0

Daha hızlı ve daha yüksek çözünürlüklü

CSX550-09

1200dpi	Enterpolasyon çözünürlük 9600dpi
A0 Renkli 15 Sn	USB2.0


1000Base-T
Ethernet dosya paylaşım
ve LAN

Sınıfının En Hızlısı

Geliştirilmiş imaj işleme teknolojisi ile sınıfındaki en yüksek hız!

Graphtec Corp total işlem ve üretim sürecini optimize edilmiş 64 bit teknolojisini yüksek hız ile birleştirerek geliştirmiştir.

Bu yeni konsept ile tarama hızında kayda değer bir artış sağlanmış, önceki modellerden 4 kat daha hızlı bir seri yaratılmıştır.

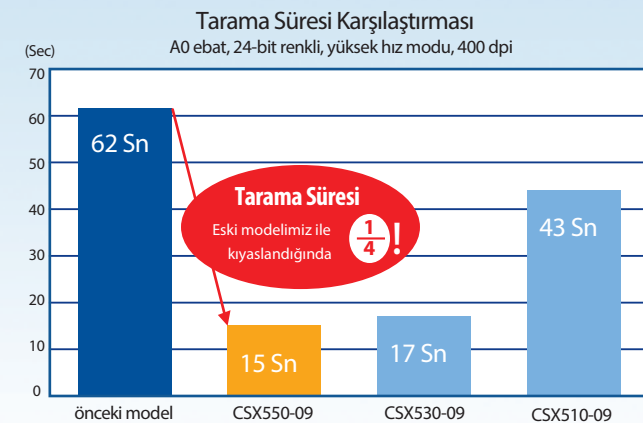


Gerçek Renk

Geliştirilmiş renk reproduksiyonu

Sensör çıkış çözünürlüğü 48 bit'e genişletilmiştir. Graphtec tescilli renk eşleştirme teknolojisi ile imajlar doğru renk reproduksiyonu ve istikrarı ile oluşturulmaktadır.

Adobe® RGB mod uyumu ile, geliştirilmiş renk reproduksiyonu!


sRGB and Adobe® RGB renk uzayı desteği ile daha geniş bir renk reproduksiyonu oluşur. The Adobe® RGB uyumlu mod sRGB ye göre daha geniş bir renk uzayı sunar.



Yüksek İmaj Kalitesi


Yeni dijital işlem teknolojisi ile yüksek kalitede imajlar

200 ve 300 dpi aralığında oluşan RGB renk geçişleri yeni tasarlanan dijital işlem süreci ile büyük oranda yok edilmiştir. Bu teknoloji ile yüksek hızlarda yüksek kaliteli imajlar elde etmek mümkün olmuştur.



CSX550-9 da bulunan 1200 dpi optik çözünürlük ile en yüksek resim kalitesi

Yüksek hassasiyet için tasarlanan döküman besleme sistemi 1200 dpi optik çözünürlük ile birleşerek çok yüksek kalitede imaj taranabilmesini sağlamaktadır.

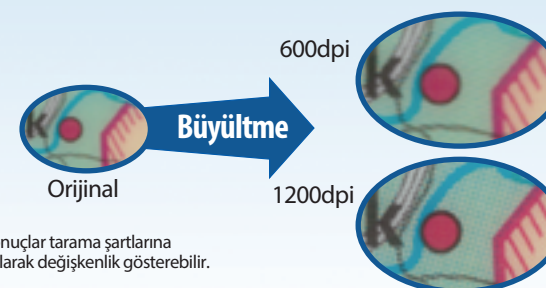

Not: sonuçlar tarama şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Güçlü Yazılımlar

İmaj dosyalarını yönetirken yüksek üretkenlik ve verim

Scanning Master ProColor

Scanning Master ProColor yazılımı ile renk yönetimi, eğrilik leke, benek giderme, rötuş gibi özelliklerin tümü sunulur.

Geniş format kopyalamaya daha yakınsınız

Scanning ARTS 2 for WIN

Scanning ARTS2 for WIN yazılımı ile mevcut geniş format yazıcınızı bir Graphtec tarayıcı ile birleştirerek kolayca geniş format bir kopyalama sistemine sahip olabilirsiniz.

Bir fotokopi makinesinin sunduğu tüm özellikler; kopya adedi ölçeklendirme, renkli/siyah baskı seçimi v.b. kullanıcı dostu bir ekran ile basit bir şekilde sunulmaktadır.

